



FK GROUP SPA

Via Friuli, 21
24044 Dalmine (BG) - Italy
Tel. +39 035 565633

Département des ventes

commercial@fkgroup.com
Tel. +39 035 565633
Fax +39 035 564445

Service Clients

customer.service@fkgroup.com
Tel. +39 035 566647
Fax +39 035 564445



Certifié UNI EN ISO 9001: 2015
Société de gestion de la qualité

www.fkgroup.com
fkgroup@fkgroup.com

09/2019


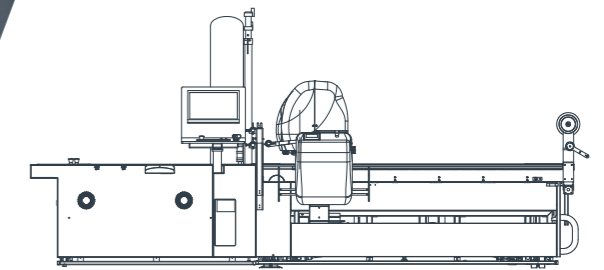


Table de Coupe Super Jeans

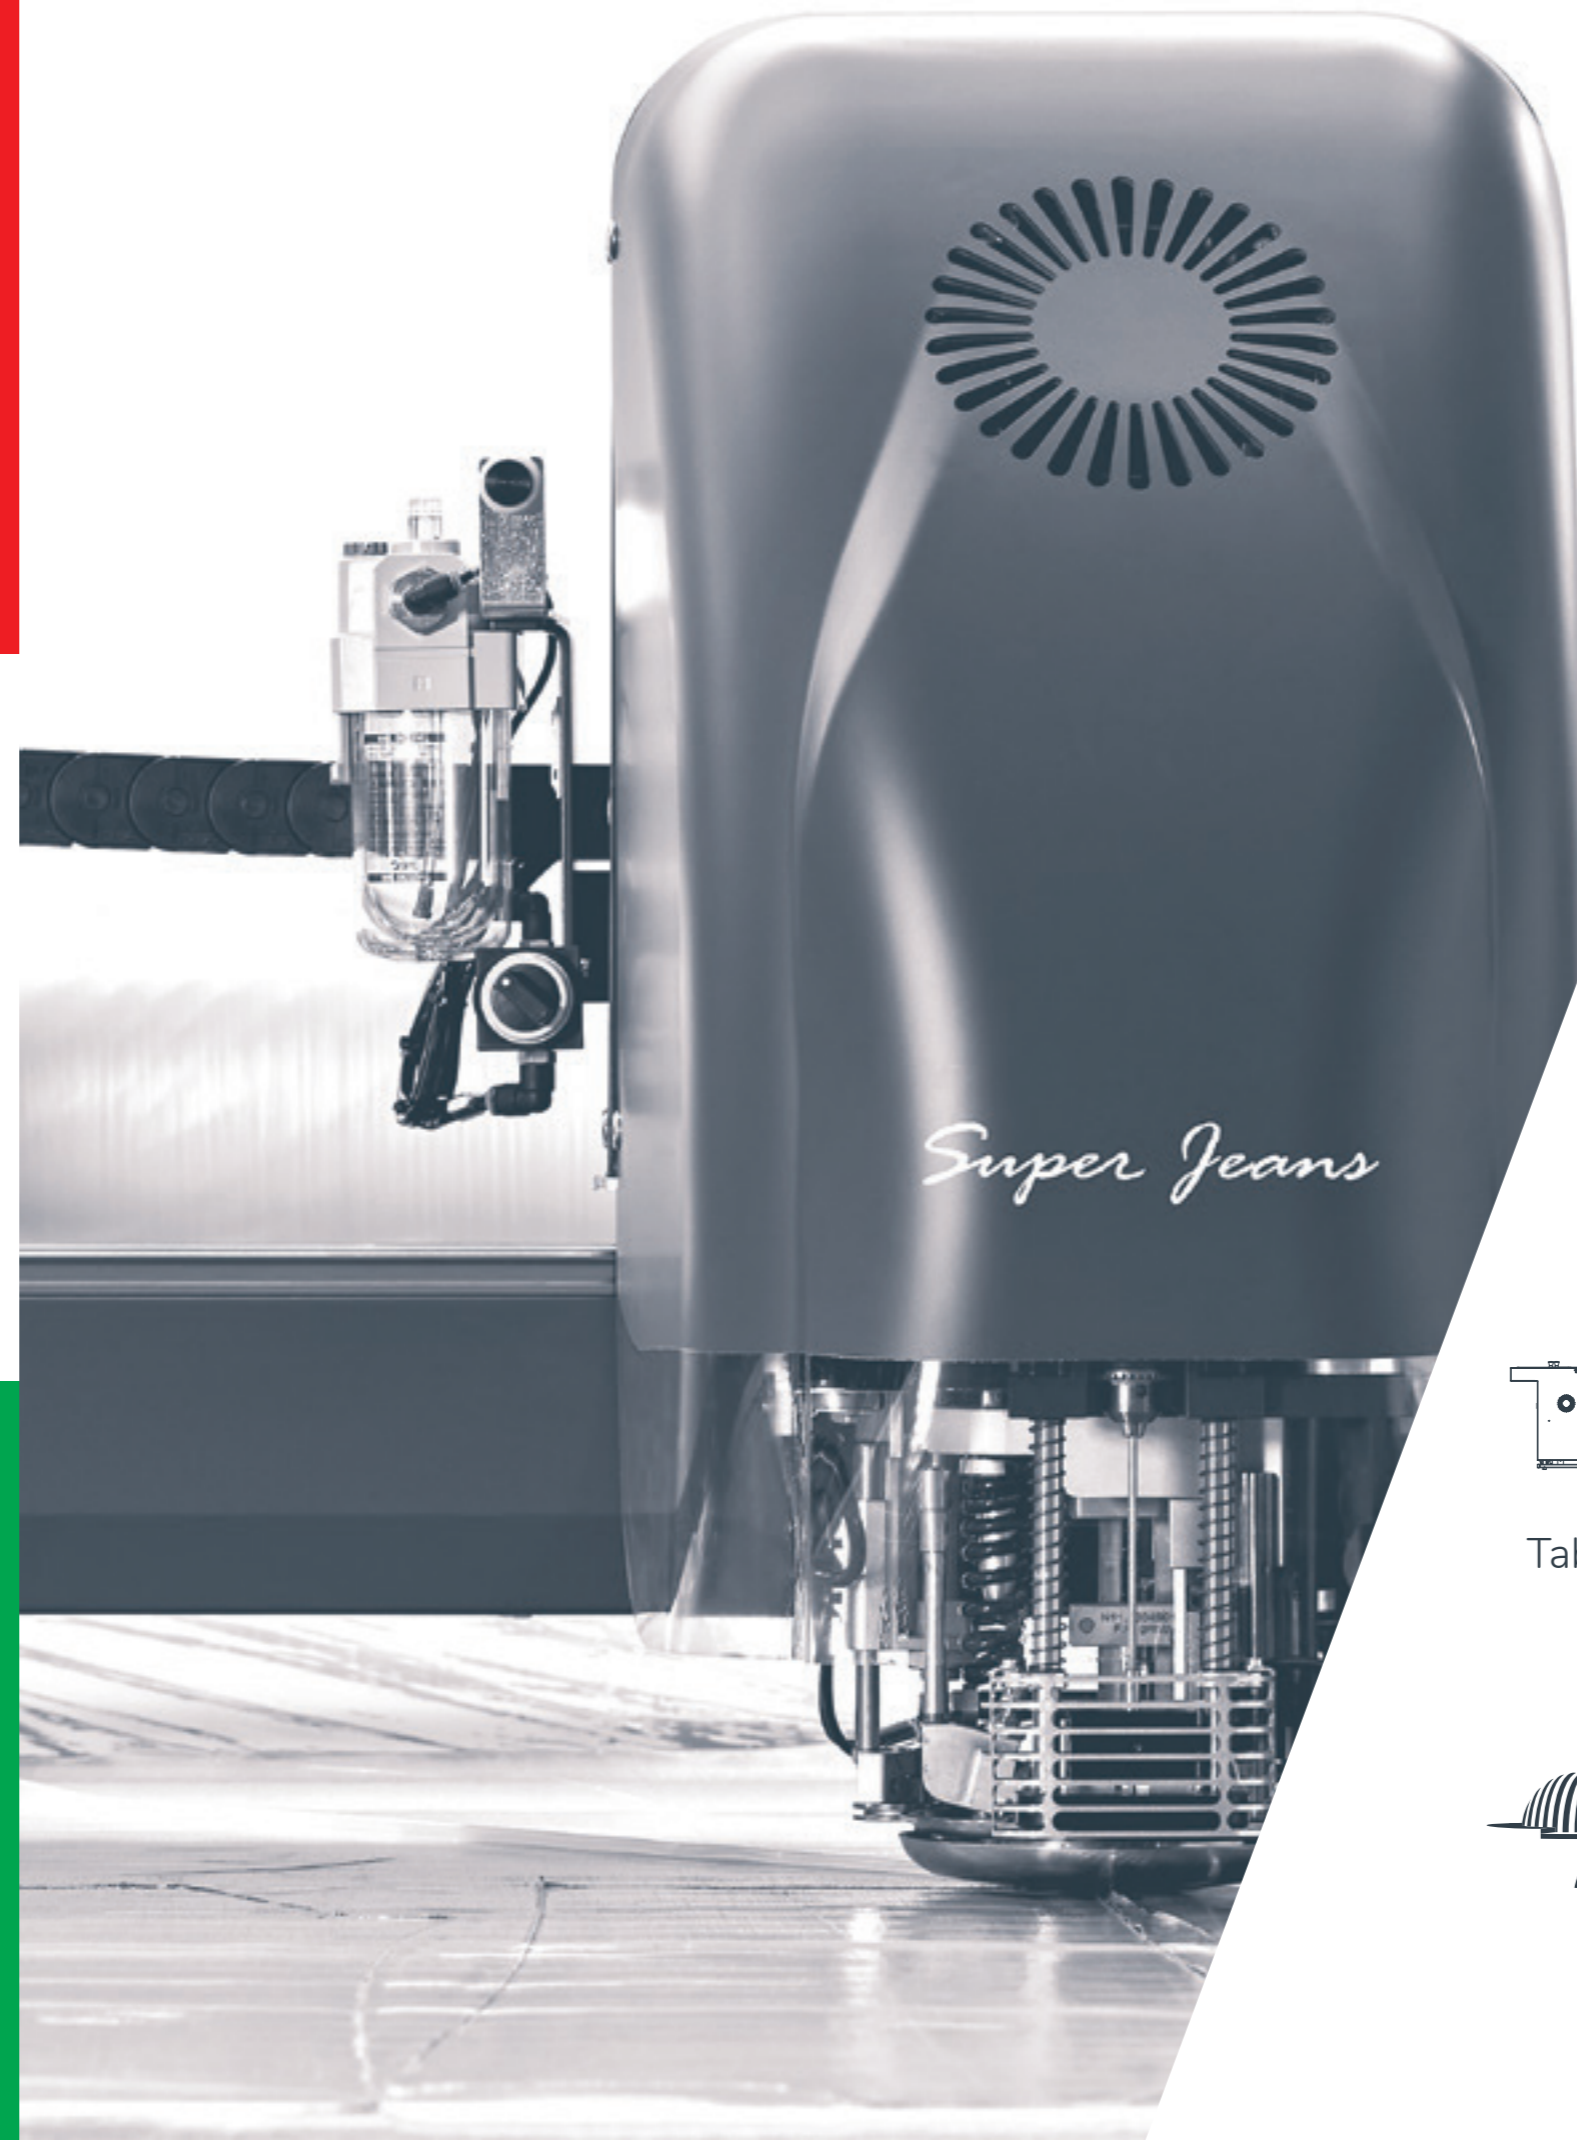

Made in Italy 

Super Jeans

Table de coupe automatique avec convoyeur conçue spécialement pour la coupe de tissus jeans. Elle permet d'augmenter la productivité en réduisant les cycles de production du fait d'une vitesse de production plus rapide et grâce à un mix de caractéristiques techniques et de matériaux innovants: ceci permet d'atteindre des performances de coupe jamais atteintes jusque là. La tête de coupe est conçue pour couper des matelas de jeans épais, mais convient également à d'autres types de matériaux durs.


- **JUST CUT:** il s'agit d'un logiciel simple et intuitif qui rend le réglage de tous les paramètres de coupe de façon rapide et sûre;
- **Eco Power** est le système d'aspiration garantissant une économie d'énergie très importante;
- La table de coupe SUPER JEANS est équipée d'un système breveté d'affûtage à grande vitesse;
- **Mectronics Blade Sense:** ce système permet la correction automatique de la déflexion des lames;
- Un système breveté permet de lubrifier les lames avec différents type de produits (cire, huile de silicone ou eau savonneuse) en fonction des produits à couper;
- **Vortec:** il s'agit d'un dispositif de refroidissement à lame par air réfrigéré;
- Masse rotative de la tête de coupe est brevetée et refroidie;
- La tête de coupe en aluminium et acier est renforcée;
- Le piston de commande de la lame est lubrifié automatiquement.
- Le système **Quick Release Vacuum** permet de libérer rapidement les pièces découpées et réduire ainsi le temps de coupe.

Consommation moyenne d'énergie 5,9 kW



Zone de travail A x L (cm)	180 x 170	200 x 170	180 x 240	200 x 240
Dimensions hors tout L x L x H (cm)	470 x 290 x 220	470 x 310 x 220	592,3 x 290 x 220	592,3 x 310 x 220
Poids (Kg)	2880	2960	3220	3300
Puissance installée (kW)	14	14	15	15
Consommation moyenne (kW)	5,9	5,9	6,2	6,2
Tension d'alimentation	400V±10%			
Hauteur maximale de pose comprimée (cm)	6			


Dans le but d'améliorer ses machines, FKgroup se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques sans préavis.

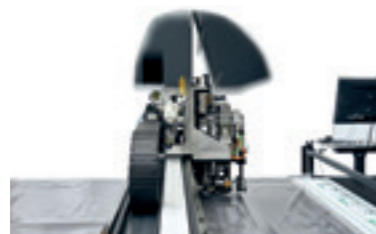

Capot de tête de coupe commandé pneumatiquement avec double mouvement.



Système de refroidissement ou de lubrification de la lame selon les tissus.

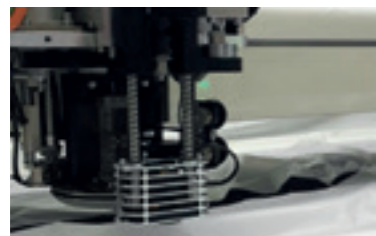

Dispositif de perçage équipé de contrôle de température avec foret ou poinçon.

Jusqu'à
**1100
JEANS**
par heure

