



FK GROUP SPA

Via Friuli, 21
24044 Dalmine (BG) - Italy
Tel. +39 035 565633

Département des ventes

commercial@fkgroup.com
Tel. +39 035 565633
Fax +39 035 564445

Service Clients

customer.service@fkgroup.com
Tel. +39 035 566647
Fax +39 035 564445



Certifié UNI EN ISO 9001: 2015
Société de gestion de la qualité

www.fkgroup.com
fkgroup@fkgroup.com

04/2022

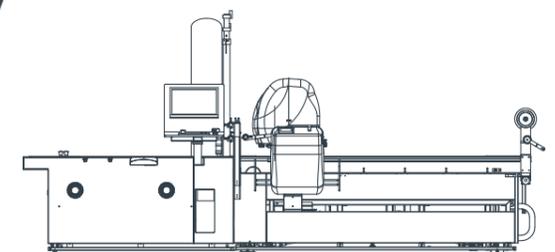


Table de Coupe Universal



Made in Italy 

Universal

Système de coupe automatique à convoyeur fournit avec **tête de coupe de 6 - 8 ou 9 cm** adaptée à tout type de production. UNIVERSAL est un nouveau produit capable d'accélérer les cycles de production grâce à la combinaison de caractéristiques techniques et de nouveaux matériaux permettant d'atteindre des performances jamais atteintes jusque là.

- **JUST CUT:** logiciel simple et intuitif pour un réglage rapide et sûr des paramètres de coupe;
- **ECO POWER:** système d'aspiration garantissant de substantielles économies d'énergie;
- Système d'affûtage longue durée de la lame;
- **Fast Revolution:** permet une flexibilité de coupe pour tout type de matériaux;
- **Mectronics Blade Sense:** corrige automatiquement la flexion de la lame;
- Système de lubrification et de refroidissement de la lame;
- Assistance technique à distance, également via le web, permettant d'assurer en temps réel un support constant;
- **Non Stop Cutting system** basé sur 2 méthodes alternatives: un logiciel permettant de couper en continu pendant que le tapis avance; un arrêt rapide de l'aspiration pour les matelas épais.

Consommation moyenne d'énergie de 6.3kW




Zone de travail (cm)	180 x 170	200 x 170	220 x 170	180 x 240	200 x 240	220 x 240
Encombrement total L x L x H (cm)	470 x 290 x 220	470 x 310 x 220	470 x 330 x 220	592,3 x 290 x 220	592,3 x 310 x 220	592,3 x 330 x 220
Poids (Kg)	2880	2960	3040	3220	3300	3380
Puissance installée (kW)	15					
Consommation moyenne (kW)	5,9	5,9	5,9	6,3	6,3	6,3
Tension d'alimentation	400V±10%					
Hauteur maximale du matelas à couper comprimé (cm)	6-8-9					

Dans le but d'améliorer ses machines, FKgroup se réserve le droit d'en modifier les caractéristiques techniques sans préavis.



Capot de protection de la tête de coupe pneumatique avec double mouvement.



Dispositif de perçage équipé de contrôle de température avec foret ou poinçon.



Système de refroidissement ou de lubrification de la lame selon les tissus.



Ecran ISO permettant de visualiser les placements, encoches, trous, lignes.

