


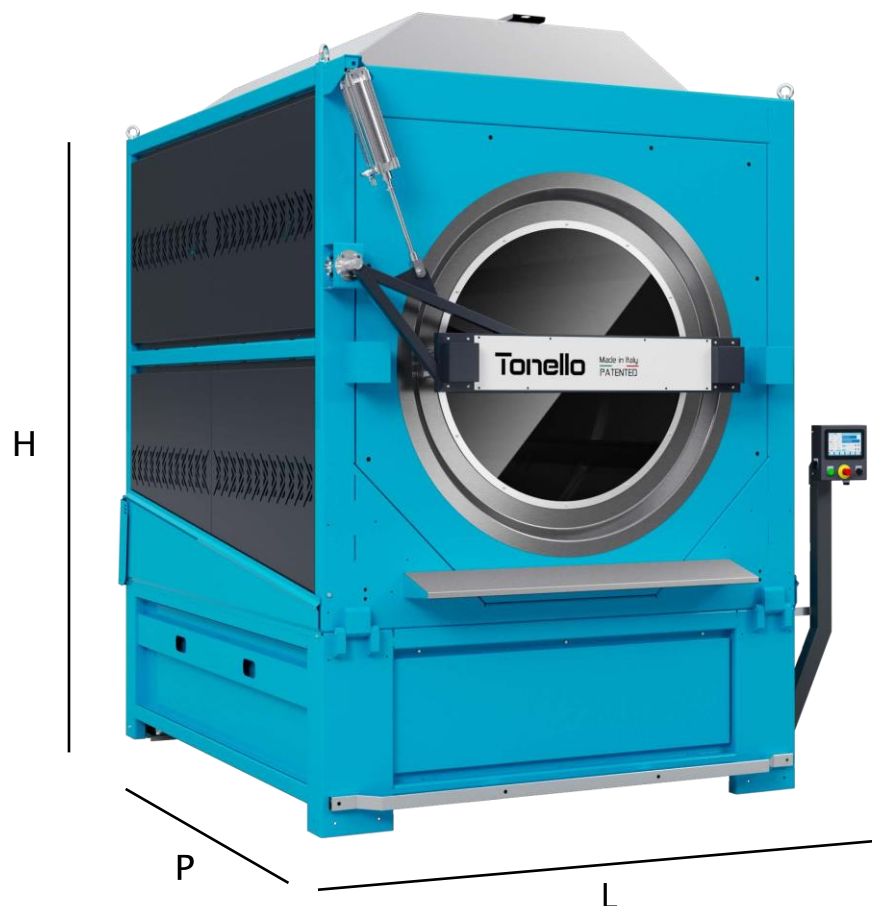

CARACTÉRISTIQUES DU TAMBOUR

Ø (mm)	Prof. (mm)	Volume (l)	Rpm(n/min)
1800	1650	4200	jusqu'à 27


TD 400

APERÇU

- Chauffage **à vapeur** ou **à gaz**
(disponible également en version avec chauffage à huile diélectrique)
- Disponible avec basculement automatique pour le déchargement (**T**), le chargement et le déchargement (**TT**) ou avec double porte (**DD**)
- Toutes les machines à basculement sont équipées de portes pneumatiques (**porte avant et arrière**)
- Equipés de série **d'un écran tactile, d'une transmission à variateur de fréquence, d'une sonde de température et d'un flux d'air renforcé** pour des performances supérieures

DIMENSIONS DU MODÈLE TD 400

	Hauteur	Longueur	Profondeur
T	3200	2555	2110
TT	3200	2555	2110
DD	3200	2555	2850

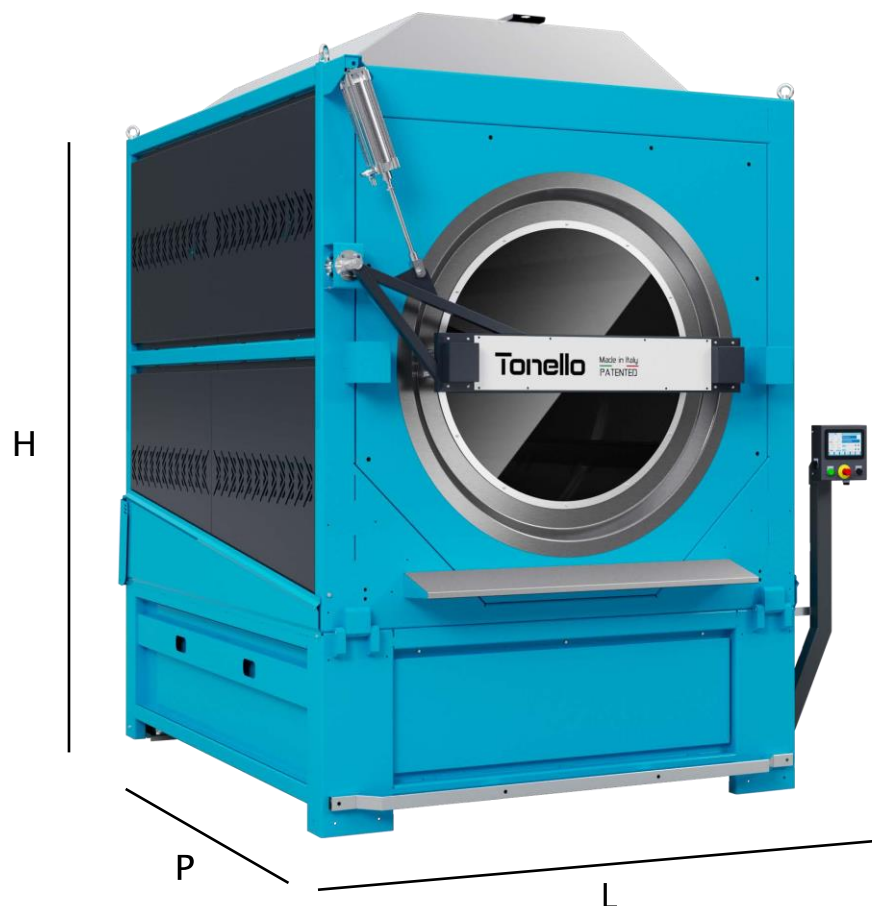

CARACTÉRISTIQUES DU TAMBOUR

Ø (mm)	Prof. (mm)	Volume (l)	Rpm(n/min)
1800	2050	5216	jusqu'à 27

TD 500

APERÇU

- Chauffage **à vapeur** ou **à gaz**
(disponible également en version avec chauffage à huile diélectrique)
- Disponible avec basculement automatique pour le déchargement (**T**), le chargement et le déchargement (**TT**) ou avec double porte (**DD**)
- Toutes les machines à basculement sont équipées de portes pneumatiques (**porte avant et arrière**)
- Equipés de série **d'un écran tactile, d'une transmission à variateur de fréquence, d'une sonde de température et d'un flux d'air renforcé** pour des performances supérieures

DIMENSIONS DU MODÈLE TD 500

	Hauteur	Longueur	Profondeur
T	3200	2555	2510
TT	3200	2555	2510
DD	3200	2555	3250



CARACTÉRISTIQUES DU TAMBOUR

Ø (mm)	Prof. (mm)	Volume (l)	Rpm(n/min)
1800	2450	6234	jusqu'à 27

TD 600

APERÇU

- Chauffage à **vapeur** ou à **gaz**
(disponible également en version avec chauffage à huile diélectrique)
- Disponible avec basculement automatique pour le déchargement (**T**), le chargement et le déchargement (**TT**) ou avec double porte (**DD**)
- Toutes les machines à basculement sont équipées de portes pneumatiques (**porte avant et arrière**)
- Equipés de série **d'un écran tactile, d'une transmission à variateur de fréquence, d'une sonde de température et d'un flux d'air renforcé** pour des performances supérieures

DIMENSIONS DU MODÈLE TD 600

	Hauteur	Longueur	Profondeur
T	3200	2555	2910
TT	3200	2555	2910
DD	3200	2555	3650