

Détecteur d'aiguilles à double tête avec imprimante AR688-S2-P



Le **détecteur d'aiguilles à double tête avec imprimante AR688-S2-P** est un détecteur de métaux de haute précision conçu pour garantir une sécurité maximale dans l'industrie du vêtement et de l'ameublement. Il détecte efficacement les métaux ferromagnétiques tels que les aiguilles cassées, les fils de fer et autres contaminants métalliques susceptibles de rester accidentellement dans les textiles pendant la production. Grâce à sa détection intelligente à double tête, à ses performances stables et à sa technologie de pointe, cet appareil protège vos produits, vos clients et la réputation de votre marque.

Principales caractéristiques du détecteur d'aiguilles à double tête avec imprimante AR688-S2-P

Détection de haute précision – Équipé de puces informatiques de marque, de circuits intégrés à double fréquence et d'une détection par induction magnétique croisée pour une sensibilité et une stabilité maximale.

Têtes de recherche jumelles – La fonction de double détection augmente la sécurité, avec une sensibilité 10 % supérieure par rapport aux détecteurs à tête unique.

Système de détection avancé – Réglage de la sensibilité de 0 à 10 niveaux, induction automatique et arrêt automatique lors de la détection d'aiguilles cassées ou de métaux ferromagnétiques.



Positionnement précis de l'aiguille – Affiche la position exacte de rupture de l'aiguille sur **8 zones de détection**.

Fonctionnement automatique – Détection automatique, fonction de comptage des produits qualifiés et défectueux et tapis roulant inversé pour les articles défectueux.

Système d'alarme double – Une alarme sonore et lumineuse assure une notification instantanée lorsqu'un défaut est détecté.

Conception conviviale – Apparence élégante, technologie d'économie d'énergie, fonctionnement simple et longue durée de vie.

EXEMPLE D'APPLICATION ACCOR AR- 1010G

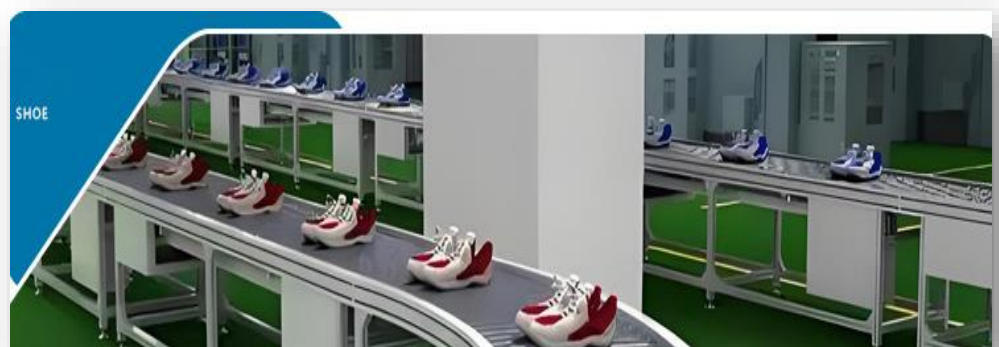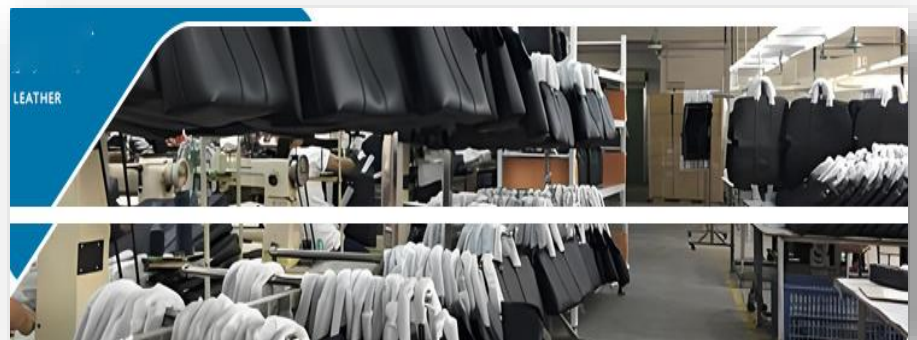

CARACTERISTIQUE ACCOR AR - 688-S2-P

MODÈLE	AR688-S2-P
HAUTEUR DE DETECTION	100 mm / 150 mm
LARGEUR DE DETECTION	600 mm
CAPACITÉ	80–100 pièces/min
VITESSE DE LA BANDE	35 m/min
CAPACITE DE DETECTION	0,8 mm
NIVEAU DE DETECTION	Réglable de 0 à 10
MÉTHODE DE DETECTION	Induction électromagnétique
CONSOMMATION ELECTRIQUE	200 W
TENSION	220 V, monophasé
POIDS	250 kg
NIVEAU D'AUTOMATISATION	Automatique
GARANTIE	1 an



58, Rue de l'industrie Z.I Charguia 1 2035 - Tunis



info@acs.com.tn



+ 216 71 850 654



+ 216 71 771 730



+ 216 22 306 545



www.acs.tn